各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/index.html をご覧ください。

i-pro Sinapse-Net対応

システムコントローラー Ⓝ

DG-CU950

本体希望小売価格 **241,500**円
（税抜230,000円）

※ラックマウントできません。

PS•Data

3つのモードを備えたコントローラー。

●Ethernet モードでは、DG-ASM100 シリーズがインストールされたパーソナルコンピューター（PC）と接続することで、本機からDG-ASM100 シリーズをコントロール可能。●PS･Data モードやターミナルモードでは、PS･Data モード対応機器やターミナルモード対応機器と接続し、カメラやレコーダーを操作可能。

■定格　DG-CU950

項目	仕様
電源	9 V DC 600 mA（付属のACアダプターを使用のこと）
ACアダプター（付属）	AC100 V 50 Hz/60 Hz　15 VA（品番：N0JAEG000001）
ネットワーク用入出力	Ethernetポート／ 10 ／ 100BASE-T（RJ45コネクター）　1系統
データ入出力	RS-485相当／ 6極6芯モジュラージャック　1系統（2ポート）
メンテナンス用入出力	シリアルポート／ 9pinD-SUB
コントローラー番号設定範囲	1 ～ 8（ロータリー SW）
使用温度範囲	−10 ° C ～+50 ° C
選択可能ユニット	1 ～ 99（PS.Data）
選択可能モニター	1 ～ 99（PS.Data）
選択可能カメラ	1 ～ 999（PS.Data）
寸法	290 mm（幅）× 111 mm（高さ）×221 mm（奥行き）
質量／仕上げ	約1.3 kg（ACアダプターを除く）／ダークソリッドシルバー/OAブラック

■寸法図　単位：mm
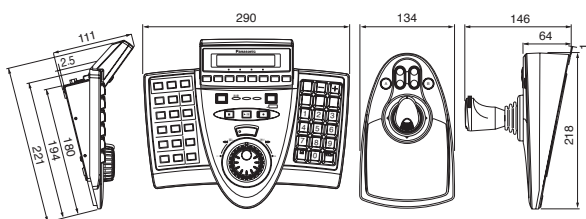
電波時計

9LZ500PA08

（2010年3月現在）

●正確な時刻をのせた標準電波を受信することにより、デジタルディスクレコーダーの内蔵時計を自動修正します。（誤差性能10万年間に1秒）電波状況によっては標準電波を受信できない場合があります。事前に動作確認してください。
・ACアダプター付属
・D-subコネクター1個付属
※リズム時計工業株式会社製 TEL 048-643-7966

推奨スイッチングHUB

PoE給電対応タイプ

※ 10／100／1000TとGBICは排他利用、GBICは別売。

■パナソニック電工ネットワークス株式会社製（最新情報は、WEBサイト http://www.mno.co.jp/をご覧ください。）
（この商品については最寄りのパナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社へお問い合わせください。）

Switch-M24HiPWR（PN23249H）※旧品番: MN23249H

●全ての給電ポートに15.4 W の電力を同時に供給可能。

ポート構成

10／100TX	×24 Port
10／100／1000T	×2 Port※
GBIC	×2 Port※
PoE給電(802.3af)	×24 Port

本体希望小売価格 **270,900**円（税抜258,000円）
●外形寸法：H44（1U） W440 D386 mm ●質量：6 kg
●最大消費電力：470 W（非給電時40 W）
●最大給電可能電力：370 W（装置全体） 15.4 W（24ポート同時給電可能）

Switch-M24PWR（PN23249K）※旧品番: MN23249K

ポート構成

10／100TX	×24 Port
10／100／1000T	×2 Port※
GBIC	×2 Port※
PoE給電(802.3af)	×24 Port

本体希望小売価格 **207,900**円（税抜198,000円）
●外形寸法：H44（1U） W440 D256 mm ●質量：3.8 kg
●最大消費電力：290 W（非給電時30 W）
●最大給電可能電力：170 W（装置全体） 15.4 W（1ポートあたり）

Switch-M16PWR（MN23169）

（2010年4月生産終了予定。後継機は、Switch-M16PWR（PN23169K）となります。）

ポート構成

10／100TX	×16 Port
10／100／1000T	×1 Port
PoE給電(802.3af)	×16 Port

本体希望小売価格 **183,750**円（税抜175,000円）
●外形寸法：H44（1U） W330 D230 mm ●質量：3 kg ●最大消費電力：290 W（非給電時30 W）
●最大給電可能電力：175 W（装置全体） 15.4 W（1ポートあたり）

Switch-M12PWR（PN23129K）※旧品番: MN23129K

ポート構成

10／100TX	×12 Port
10／100／1000T	×1 Port
PoE給電(802.3af)	×12 Port

本体希望小売価格 **171,150**円（税抜163,000円）
●外形寸法：H44（1U） W330 D230 mm ●質量：3 kg ●最大消費電力：290 W（非給電時30 W）
●最大給電可能電力：170 W（装置全体） 15.4 W（1ポートあたり）

Switch-M8ePWR（PN27089）※旧品番: MN27089

（ご注意）
● G-4のマルチキャスト環境では使用しないでください。
● スタンドアローン、エッジスイッチに限定します。

ポート構成

10／100TX	×8 Port
10／100／1000T	×1 Port
PoE給電(802.3af)	×8 Port

本体希望小売価格 **104,790**円（税抜99,800円）
●外形寸法：H44（1U） W210 D260 mm ●質量：2 kg ●最大消費電力：166 W（非給電時16W）
●最大給電可能電力：124 W（装置全体） 15.4 W（1ポートあたり）

Switch-M5ePWR（PN27059）※旧品番: MN27059

（ご注意）
● G-4のマルチキャスト環境では使用しないでください。
● スタンドアローン、エッジスイッチに限定します。

ポート構成

10／100TX	×5 Port
PoE給電(802.3af)	×4 Port

本体希望小売価格 **73,290**円（税抜69,800円）
●外形寸法：H44（1U） W210 D260 mm ●質量：1.8 kg ●最大消費電力：85 W（非給電時10 W）
●最大給電可能電力：62 W（装置全体） 15.4 W（1ポートあたり）

■シスコシステムズ合同会社製　**Catalyst 3560シリーズ**（PoE対応品番）
Catalyst 3750シリーズ（PoE対応品番）

■パナソニック システムネットワークス株式会社製　**BB-HPE2**（PoE対応給電装置）

2010年6月現在

非PoE対応タイプ

※ 10／100／1000TとGBIC、SFPは排他利用、GBIC、SFPは別売。

■パナソニック電工ネットワークス株式会社製（最新情報は、WEBサイト http://www.mno.co.jp/をご覧ください。）
（この商品については最寄りのパナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社へお問い合わせください。）

Switch-M24X（MN23240K）

（生産終了。後継機は、Switch-M24X（PN232409）となります。）

ポート構成

10／100TX	×24 Port
10／100／1000T	×2 Port※
GBIC	×2 Port※

本体希望小売価格 **197,400**円（税抜188,000円）
●外形寸法：H44（1U） W440 D256 mm ●質量：3.5 kg ●最大消費電力：30 W

Switch-M12X（PN23120K）※旧品番: MN23120K

ポート構成

10／100TX	×12 Port
10／100／1000T	×1 Port

本体希望小売価格 **103,740**円（税抜98,800円）
●外形寸法：H44（1U） W330 D230 mm ●質量：2.3 kg ●最大消費電力：20 W

■シスコシステムズ合同会社製　**Catalyst 2950シリーズ**
Catalyst 3560シリーズ
Catalyst 3750シリーズ

2010年6月現在

パナソニック電工ネットワークス株式会社またはアライドテレシス製のスイッチングHUBをご使用の場合は、通信速度をカメラ側、HUB側ともに必ず〔AUTO〕に設定してください。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。